



Kalt-Anschlussgarnituren (Metall)

Diese Metall-Anschlussgarnituren in Kaltanschlusstechnik ermöglichen den Anschluss der Heizbänder vom Typ BTV, QTVR, XTV, KTV und VPL an einen der Anwendung entsprechenden Anschlusskasten. Das Schutzgeflecht wird direkt an den Verschraubungskörpern aus Metall angeschlossen. Die Anschlussgarnituren können mit Metall- oder Kunststoffanschlusskästen mit innerer

Erdungsplatte verwendet werden. Die Anschlussgarnituren sind für den Einsatz in Ex-Bereichen freigegeben. Die Heizelementabdichtungen können ohne Heißluftgebläse oder Gasbrenner installiert werden, somit ist im Ex-Bereich keine Heißarbeitsgenehmigung erforderlich. Die nicht-härtende Dichtmasse (silikonfrei) erleichtert nicht nur die Installation, sondern auch die Wartung.

Die Garnitur C25-100-METAL ist für Kabeleinführungen M25 vorgesehen, die Garnitur C3/4-100-METAL für Kabeleinführungen 3/4" NPT. Für den Erdungsanschluss in Kunststoff-Anschlusskästen wird eine Gegenmutter aus Metall mitgeliefert.

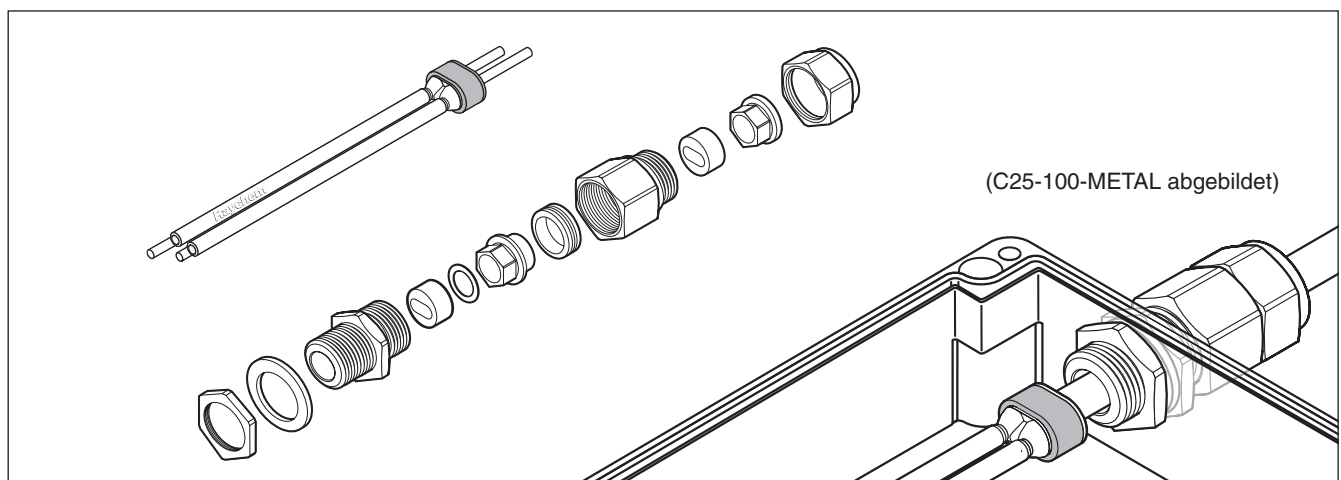

Anwendung	Anschlussgarnituren für Heizbänder vom Typ BTV, QTVR, XTV, KTV und VPL
Lieferumfang	1 Kabelverschraubung, 2 Flachkabel-Dichtungen, 1 Gegenmutter und Dichtungs-Unterlegscheibe (nur M25), 1 Heizelement-Abdichtung, 1 Montageanleitung (mehrsprachig)
Zulassungen	Sira 01ATEX1270X  II 2 GD EEx d IIC / EEx e II (Ta = -60°C bis +180°C) entsprechend EN 50 014, EN 50 018, EN 50 019 (Anschlussgarnitur in Heizleitungszulassung enthalten)

	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
Technische Daten		
Bereichsklassifizierung	Ex-Bereich Zone 1, Zone 2, (Gas), Zone 21, Zone 22 (Staub), Nicht Ex-Bereich Innen- and Außenbereich	Ex-Bereich Zone 1, Zone 2 (Gas), Zone 21, Zone 22 (Staub), Nicht Ex-Bereich Innen- and Außenbereich
Verschraubung	M25 x 1,5	3/4" NPT
Werkstoff der Kabelverschraubung	Messing	Messing
Min. Umgebungstemperatur	-60°C	-60°C
Max. Einsatztemperatur	180°C	180°C

Bestellinformation		
Bestellbezeichnung	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
Bestellnummer & Gewicht	875016-000 (310 g)	440588-000 (304 g)

Auch in vernickeltem Messing erhältlich

Bestellbezeichnung	C25-100-METAL-NP	C3/4-100-METAL-NP
Bestellnummer & Gewicht	1244-002296 (310 g)	1244-001350