


T2Röd med T2Reflecta

Isolerskiva för T2Röd värmekabel

- T2Reflecta består av högkomprimerat EPS-material med ett överskikt av värmereflekterande aluminium.
- T2Röd värmekabel kan kapas till önskad längd.
- Snabb installation - inget spackel, färdiga spår för T2Röd.
- För trä-, laminat-, klinkergolv eller plastmatta
- Rekommenderas av ledande tillverkare av trä- och laminatgolv.
- Bygghöjd 13 mm (inklusive T2Röd värmekabel).
- T2Reflecta går att lägga på både trä- och betongbjälklag.

Värmekabeln T2Röd fixeras enkelt i spårerna i T2Reflecta-skivorna. T2Reflecta-lim ska alltid användas vid limning av klinkerplattor ovanpå T2Reflecta. Vanligt klinkerfix får **absolut inte** appliceras ovanpå T2Reflecta-skivorna.

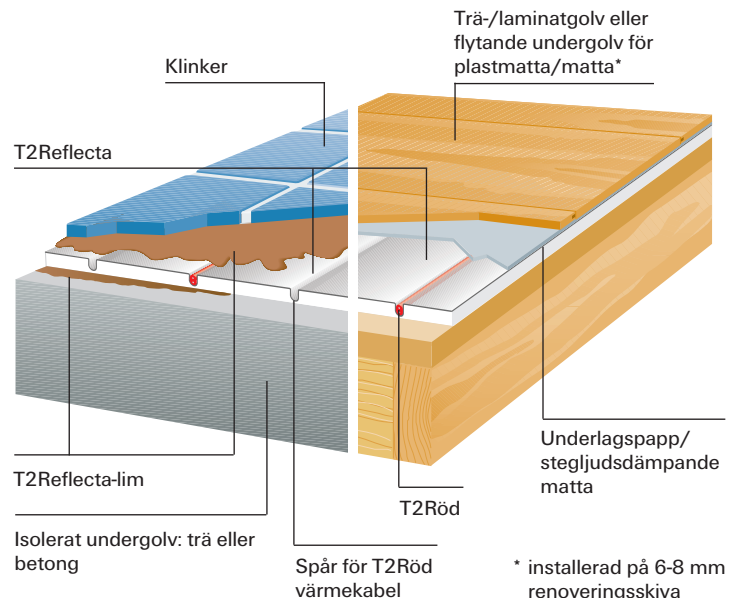

Installation av T2Reflecta under klinkergolv



T2Reflecta-skivorna kan limmas på det bärande undergolvet...



...eller skruvas fast enligt särskilda instruktioner.



T2Röd förläggs i de färdiga spårerna i T2Reflecta-skivorna. Installerad effekt avgörs av hur tätt du lägger värmekabeln.



Klinkern sätts ovanpå T2Reflecta-skivorna enligt instruktionerna. Cirka 1 dygn efter fogningen kan du njuta av ditt varma, sköna golv.

Observera! Använd endast T2Reflecta-lim till klinkern. Använd inte T2Reflecta-lim tillsammans med färgkänslig natursten.

Installation av T2Reflecta under trä- och laminatgolv samt plastmatta



T2Reflecta-skivorna läggs löst (behöver inte limmas eller skruvas) ovanpå det bärande underlaget.



T2Röd förläggs i de färdiga spårerna i T2Reflecta-skivorna. Installerad effekt avgörs av hur tätt du lägger värmekabeln.



Placera lumpapper eller stegljudsdämpande matta ovanpå T2Reflecta-skivorna och lägg därefter det nya trä- eller laminatgolvet enligt tillverkarens anvisningar.



Om det nya golvet är en plastmatta läggs först en 6-8 mm renoverings- eller underlagskiva ovanpå lumpappen/stegljudsdämpande mattan. Lägg sedan plastmattan enligt tillverkarens anvisningar.

OBS! All värmekabel ska förläggas och installeras av behörig elinstallatör. Kontrollera alltid att den aktuella golvbeläggningen är lämplig för golvvärme.