





改訂			
改訂	説明	日付	承認
		12/4/03	12/4/03

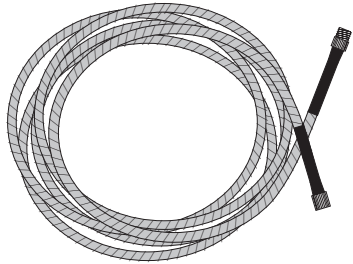

TT5001-0.3M/1FT-MC 0.3m センサケーブル
 TT5001-1.5M/5FT-MC 1.5m センサケーブル
 TT5001-3M/10FT-MC 3m センサケーブル
 TT5001-7.5M/25FT-MC 7.5m センサケーブル
 TT5001-15M/50FT-MC 15m センサケーブル



TT5001-1.5M/5FT-HSE-MC 1.5m センサケーブル

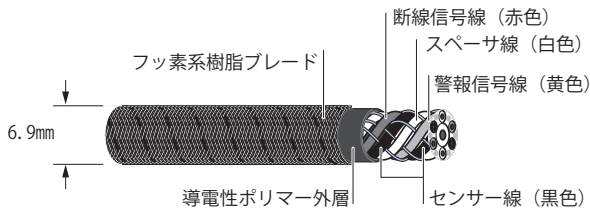

ケーブル外径	6.9mm 標準
ケーブルコネクタ外径	13mm 標準
ケーブル重量 (15m)	約 1.1kg
使用温度環境	-20℃～ +60℃
引張り強度	23kg 未満
曲げ半径	最小 50mm
圧力	周囲温度 20℃において直線長 1 インチ (25.4mm) 当たり 9kg を超える荷重にて、警報動作。
再使用性 (復帰性)	溶剤暴露後は新品との交換が必要。

名称 センサケーブル TT5001	Raychem		
	作成	6/7/02	検認 6/7/02
	図面番号	TT-020610	
	縮尺	NTS	シート 1/1
			改訂 B